



new! СИСТЕМА СКРЫТОГО МОНТАЖА ДЖЕТ 45

Система скрытого крепления на саморезы ДЖЕТ 45 включает: кондуктор ДЖЕТ 45, биты ДЖЕТ 45, инновационные саморезы ДЖЕТ 45. Система ДЖЕТ 45 обеспечивает оптимальный угол и точку монтажа самореза, позволяет работать с доской, имеющей деформацию в виде «ложки». Все части системы ДЖЕТ 45 рассчитаны на обеспечение надежного крепления досок прямоугольного профиля шириной от 110 до 150 мм и толщиной от 20 до 36 мм.

Система скрытого монтажа ДЖЕТ45 на саморезы это:

- Исключительная надежность крепления.
- Возможность локальной замены любой доски в любое время года.
- Автоматический монтажный зазор 6 мм.
- Инновационный саморез «3 в 1» исключает предварительное сверление и фрезерование отверстия.
- Специальная геометрия острия снижает риск раскалывания древесины.
- Разрешен монтаж самореза на повышенной скорости.
- Покрытие самореза ДЖЕТ 45 – RUSpert 1000H – гарантия от коррозии на 10 лет.

Конструктивные особенности кондуктора ДЖЕТ 45:

- Кондуктор имеет простую «неубиваемую» конструкцию.
- Части кондуктора легко заменяемы на аналогичные.
- Не требует перенастройки под доски различной ширины.
- Втулки кондуктора имеют твердость 40 HRC.
- Долговечный материал для производства кондуктора – стеклонаполненный полиамид.
- Кондуктор может работать с доской имеющей деформацию в виде «ложки» до 3 мм.

Характеристики кондуктора ДЖЕТ 45


Параметр	Значение
Монтажный зазор между досками, мм	6
Допустимая кривизна доски, мм	3
Угол монтажа саморезов ДЖЕТ 45	45°
Размер саморезов ДЖЕТ 45	5,0×60; 5,0×70; 5,0×80 мм

Рекомендации для монтажа системы ДЖЕТ 45

Характеристики	Саморезы	Обшивка	Несущая конструкция
	ДЖЕТ 45	дерево	дерево
Толщина, мм	5,0×60	20-28	от 50
	5,0×70	20-32	
	5,0×80	20-36	
Ширина, мм		110-150	от 40
Плотность, кг/м³		до 700	до 700

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

кондуктор ДЖЕТ 45



саморезы ДЖЕТ 45 T15, RUSpert 1000H




бита ДЖЕТ 45 T15×85 мм



ПРОФИЛЬ ОБШИВКИ



палубная доска,
террасная доска
планкен прямой

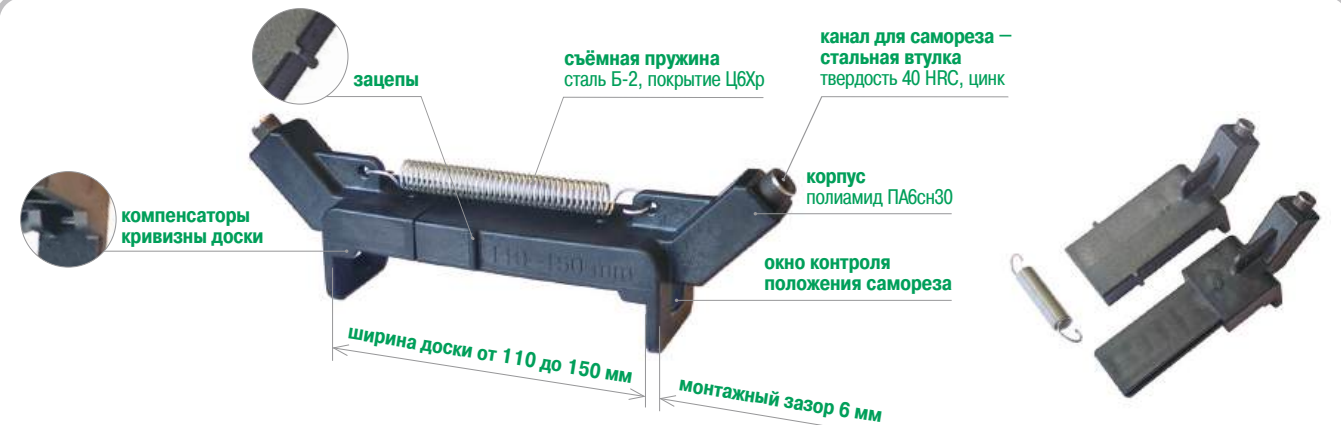

Отличительные особенности саморезов ДЖЕТ 45:

- Материал: сталь 10B21, защитное покрытие – RUSpert 1000H.
- Контроль качества на кручение и изгиб.
- Маскирующий защитный цвет.
- Фреза, позволяющая работать без предварительного сверления.
- Рекомендуется повышенная скорость монтажа.
- Миниатюрная цилиндрическая голова 5 мм.
- Фиксирующая резьба с эффектом тисков.
- Идеальная кромка отверстия.



- 1 Устанавливаем кондуктор на доску и помещаем саморезы во втулку кондуктора. Доску выравниваем при помощи сборки А-спейсеров толщиной 6 мм.



Отличительные особенности биты ДЖЕТ 45:

- Шлиц TORX 15.
- Длина 85 мм.



- 2 Закручиваем саморез №1, что обеспечивает подтяжку доски. Используем биту ДЖЕТ 45. Монтаж до контакта биты со втулкой кондуктора.



- 3 Закручиваем саморез №2. Используем биту ДЖЕТ 45. Монтаж до контакта биты со втулкой кондуктора.


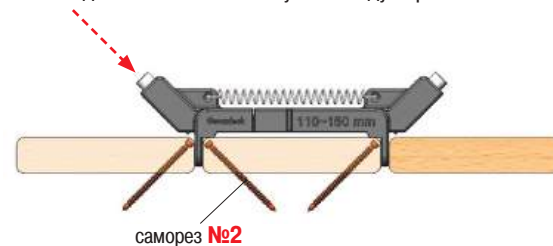


Схема расположения самореза в конструкции



- 4 Вынимаем кондуктор и переставляем его на следующую точку крепления. Если саморезы №1 и №2 будут утоплены не полностью – кондуктор извлечь не удастся!!!

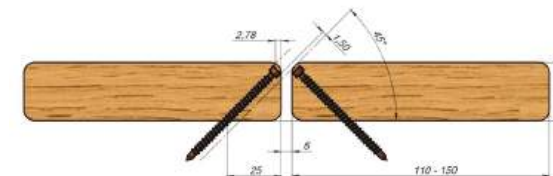