

new! СИСТЕМА МОНТАЖА ДЖЕТ 90

Система ДЖЕТ 90 – незаменимый помощник при выполнении работ с террасной и фасадной доской. Система ДЖЕТ 90 – новый взгляд на традиционный способ крепления доски через лицевую поверхность. С этой системой любой новичок становится профессионалом! Традиционный способ требует профессиональных навыков работы. При таком способе важно обеспечить: рядность саморезов, одинаковый отступ саморезов относительно края доски, монтаж без трещин и сколов, стабильное заглубление самореза. Система монтажа ДЖЕТ 90 состоит из:

- оригинальный кондуктор ДЖЕТ 90,
- оригинальная бита ДЖЕТ 90,
- инновационные саморезы ДЖЕТ 90 3-х типоразмеров: 5×60, 5×70, 5×80 мм.

Система монтажа ДЖЕТ 90 на саморезы это:

- Безупречный внешний вид благодаря высокой коррозионной стойкости саморезов.
- Автоматический отступ саморезом от края доски.
- Стабильная глубина самореза в доске.
- Сокращение времени монтажа.

Конструктивные особенности кондуктора ДЖЕТ 90:

- Настройка под доску шириной от 90 до 175 мм.
- Настройка расстояния между саморезами от 60 до 115 мм.
- Настройка отступа точки монтажа от края доски 15-30 мм.
- Кондуктор имеет метки, облегчающие его настройку и позиционирование.
- Втулки кондуктора с твердостью 40 HRC.
- Долговечный материал для производства кондуктора.
- Кондуктор может работать с доской имеющей деформацию в виде «ложки» до 2,5 мм.

Характеристики кондуктора ДЖЕТ 90

Параметр	Значение
Расстояние между втулками (центр-центр), мм	60-115
Расстояние от ограничителя отступа до центра втулки, мм	15-30
Габарит кондуктора, Д(макс Д)×Ш×В, мм	210(270)×60×60
Внутренний размер отверстия втулки, мм	5,2
Вес, грамм	180

Рекомендации для монтажа системы ДЖЕТ 90

Характеристики	Саморезы	Обшивка	Несущая конструкция
	ДЖЕТ90	дерево	дерево
Толщина, мм	5,0×60	20-28	от 60
	5,0×70	20-32	
	5,0×80	20-36	
Ширина, мм		90-175	от 40
Плотность, кг/м³		до 600	до 600

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

кондуктор ДЖЕТ 90



саморезы ДЖЕТ 90 T15, RUSpert 1000H





бита ДЖЕТ 90 T15×65 мм



ПРОФИЛЬ ОБШИВКИ



палубная доска,
террасная доска,
планкен прямой,
планкен скошенный

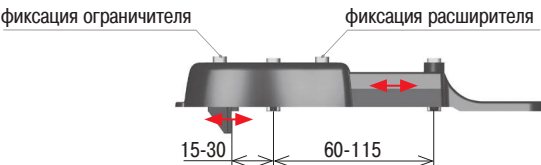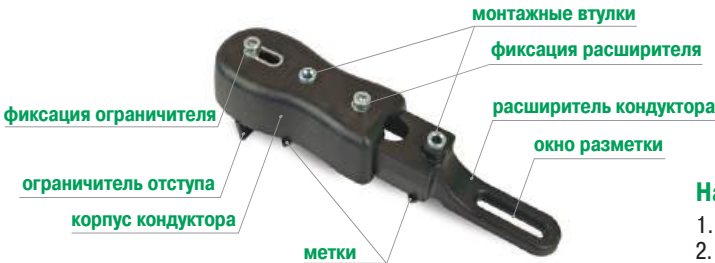

Настройка кондуктора ДЖЕТ 90:

1. Ослабляем ключом болт фиксации расширителя.
2. Выставляем требуемое расстояние (от 60 до 115 мм) между втулками кондуктора.
3. Затягиваем болт.
4. Ослабляем ключом болт фиксации ограничителя отступа.
5. Выставляем ограничитель в требуемое положение (от 15 до 30 мм).
6. Затягиваем болт.

Отличительные особенности саморезов ДЖЕТ 90:

- Форма самореза позволяет работать без предварительного сверления с древесиной плотностью до 600 кг/м³.
- Миниатюрная цилиндрическая голова диаметром 5 мм.
- Улучшенный шлиц T15.
- Рекомендуется повышенная скорость монтажа.
- Фиксирующая резьба с эффектом тисков.
- Защитное покрытие сравнимое с качеством нержавеющей стали.
- Маскирующий защитный цвет.



Отличительные особенности биты ДЖЕТ 90:

- Шлиц TORX 15.
- Длина 65 мм.



1. Устанавливаем кондуктор ДЖЕТ 90 на лицевую поверхность доски, ограничитель отступа прижимаем к боковой части доски.



Головка самореза предыдущей доски должна быть полностью видна в окно разметки расширителя кондуктора.




проверяем положение кондуктора на основании

2. Используем сборки А-спейсеров для формирования равномерного зазора между досками. Для доски шириной 140 мм рекомендуемый монтажный зазор 5-6 мм.



3. Кондуктор плотно прижимаем к доске и фиксируем рукой. Свободной рукой во втулки кондуктора помещаем саморезы ДЖЕТ90. Используя шурупверт с битой ДЖЕТ 90 закручиваем саморез.

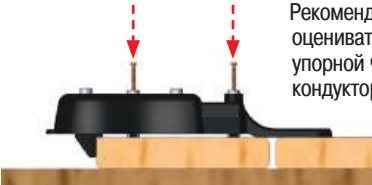

Рекомендуется визуально оценивать момент контакта упорной части биты и втулки кондуктора.

Рекомендации настройки шурупверта при использовании системы ДЖЕТ 90:

1. Исключаем работу ударным шурупвертом (гайковертом).
2. Рекомендуем ограничитель момента вращения не использовать, а заглубление самореза оценивать по контакту биты и втулки кондуктора. Ограничитель момента вращения (трещетка) не всегда дает стабильное заглубление самореза по причине различной плотности древесины. Заглубление всегда контролируем визуально и проверяем рукой.
3. Допускается работа шурупверта на повышенной скорости.

