

ЮНИДЕК

Гвозdeck ЮНИДЕК – универсальные модули для промышленного и частного изготовления садового паркета, могут быть применены самостоятельно или с отделочным материалом. ЮНИДЕК производится из качественного регламентированного сырья.

ЮНИДЕК это:

- Минимальные отклонения геометрических размеров одного изделия от другого на протяжении всего жизненного цикла;
- Широкий температурный диапазон применения;
- Возможность эксплуатации в условиях высокой солнечной активности;
- Стойкость материала к агрессивным средам.

Конструктивные особенности ЮНИДЕК:

- Универсальная форма рамки размером 12 мм×100 мм×300 мм;
- Стабилизирующие диагональные связи с ребрами жесткости;
- 16 точек сопряжения с патентованным замковым соединением;
- 14 монтажных отверстий для крепления отделочных материалов;
- 52 опорные площадки.

Отличительные особенности ЮНИДЕК:

- Позволяет собирать различные узоры прямоугольной формы: квадраты, ленты;
- Позволяет крепить отделочные материалы шириной 57 или 97 мм;
- В отличие от аналогов лучше держит статическую и динамическую нагрузку;
- За счет небольшого размера и прямоугольной формы лучше адаптируется к сложным объектам, требует меньше усилий при монтаже.

Применение:

Садовый паркет ЮНИДЕК является практичным и красивым решением для отделки небольших и площадных объектов с подготовленным ровным основанием: балконы, веранды, террасы, площадки у бассейна. В качестве основания рекомендуем выбирать площадки из искусственного камня или бетона, крупный песок или отсев с последующей трамбовкой. ЮНИДЕК может использоваться как стационарное декоративное оформление и как временное интерьерное решение для проведения мероприятий.

Расход продукции на 1 м²

Продукция	Размер, мм	Монтажный зазор, мм	Расход, шт.
ЮНИДЕК	300×100	0	33
Планки	297×57	3	55
Саморезы	4×16	-	330

ХИТ!



МАТЕРИАЛ

Полиэтилен низкого давления

ПРОФИЛЬ ОБШИВКИ

планка 297×57×15
планка 297×97×15


ТИП САМОРЕЗА




Изготовление и монтаж планок.

Предлагаем два наиболее простых варианта оформления ЮНИДЕК: планка 297×57×15, планка 297×97×15. При этом размере планок будет сохраняться одинаковый монтажный зазор 3 мм. Возможно изготовление планок других размеров с обязательным наличием монтажных зазоров между планками на ЮНИДЕК. Монтажные зазоры необходимы для отвода воды и компенсации разбухания-усушки отделочного материала.


Варианты компоновки планок

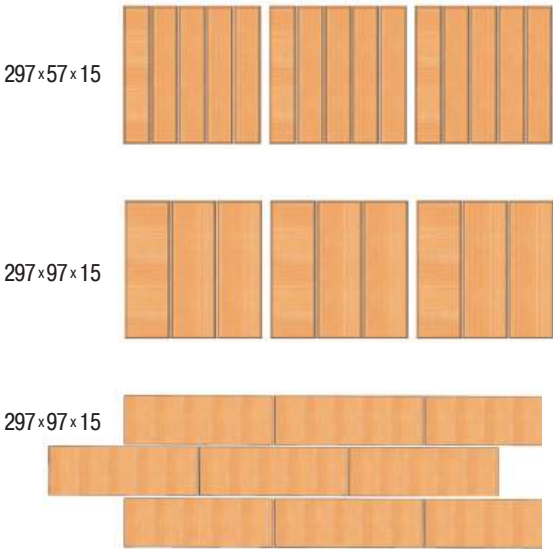


Варианты укладки ЮНИДЕК

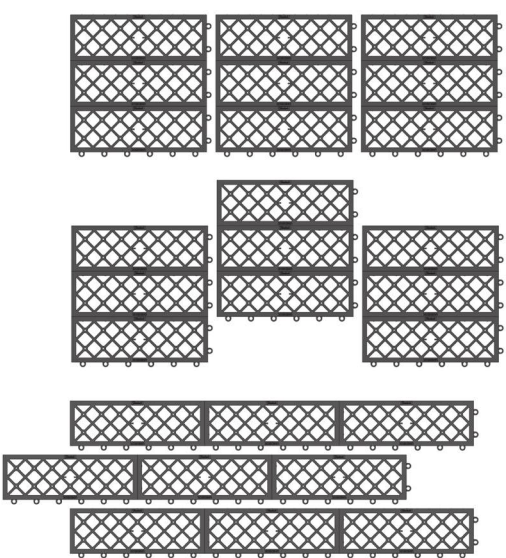

1 Соединить три элемента ЮНИДЕК.

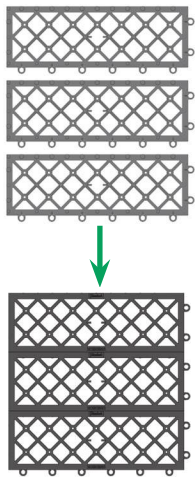

2 Прикрутить планки саморезами на сборку ЮНИДЕК, соблюдая зазоры 3 мм.

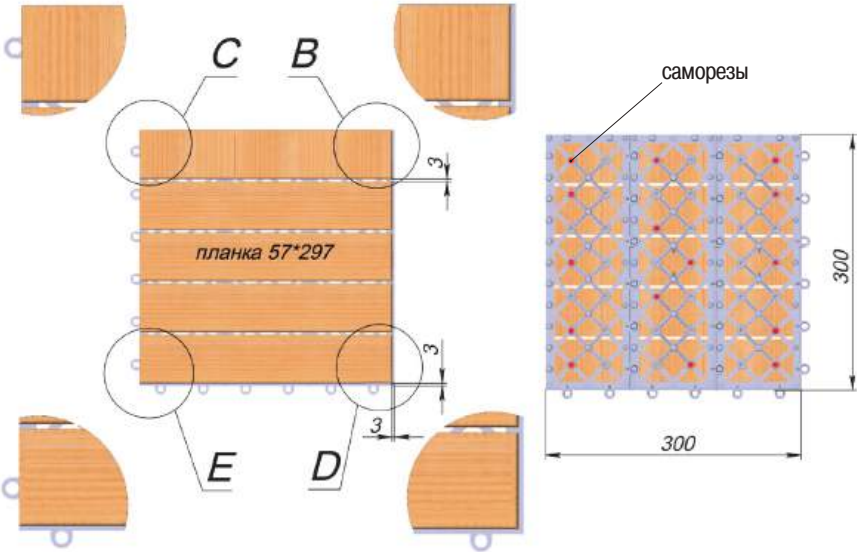

3 Сборка на месте.

Сборка ЮНИДЕК на месте осуществляется в следующей последовательности:

- Проверяется основание, при необходимости осуществляются подготовительные работы по его выравниванию.
- Определяется место начала монтажа.
- Монтаж осуществляется рядами. Видимыми всегда должны оставаться петли замковых соединений. Присоединить к первому модулю второй путем защелкивания замковых соединений. Стыковать модули по принципу конструктора, проверяя надежность соединения. Продолжить укладку садового паркета.
- В последнюю очередь выполняется установка «неполных» элементов ЮНИДЕК.

